

回転板スタンダード・COMBO(コンボ)




品名	推奨座面幅
回転板スタンダード 160mm	~500mm
185mm	~800mm
補強付 160mm	~600mm

仕上 : ユニクロ
材質 : スチール
耐荷重 : 150kg

回転板 スタンダード・補強付

カタログNo.95
掲載No.004-71

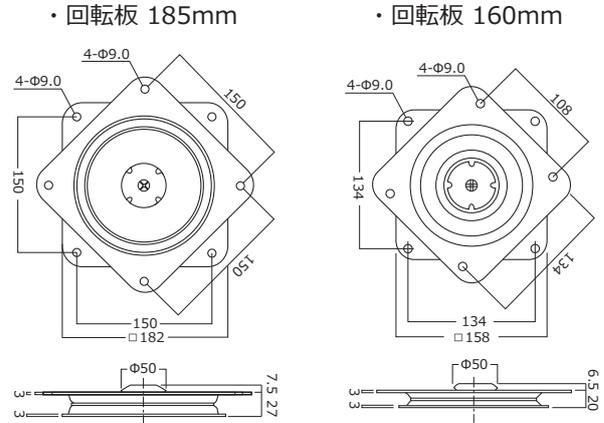


品名	推奨座面幅
COMBO 本体	~500mm
COMBO 通常レバー	-


仕上 : ユニクロ
材質 : スチール
耐荷重 : 150kg

回転板 COMBO

カタログNo.95
掲載No.004-72

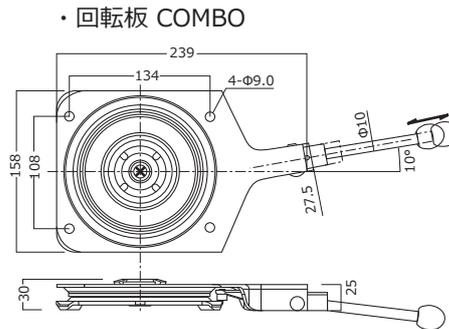

特長・機能
A: 回転ロック(90°ピッチ)・・・レバーを押し込む
B: フリー回転(360°)・・・レバーを下げて引き出す



回転椅子に使われている
ロングセラーアイテムです。

○製品試験

・偏心荷重試験 回転中心より300(250)mmの位置に60kgの荷重をかけ、毎38回転/分で回転させる。

品名	回転数/中心からの距離
160mm	10,000回/250mm
補強付・コンボ	15,000回/250mm
185mm	15,000回/300mm

・垂直荷重試験 各回転板に150kgの垂直荷重をかけた時の製品の状態を調べる。合否判定基準は回転時に異音、その他の異常なき事。

・落下試験 各回転板単体を200mmの高さより自由落下させた後の状態を調べる。

異常なし